


MACROLED®

Reflectores Classic

100W - 150W - 200W - 300W

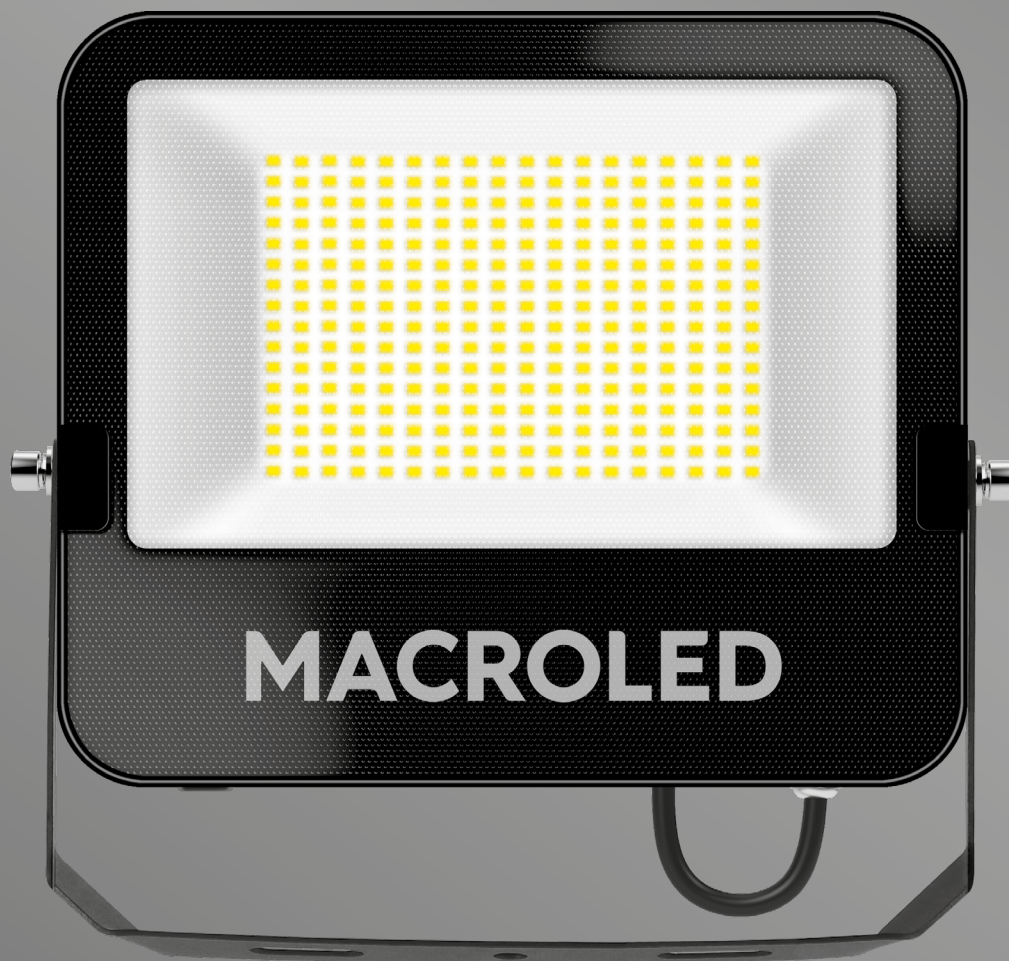

Rango Multitensión

AC120-265V~

Vida Útil mejorada

30.000hs

Sensor de Movimiento

En modelos de 20W y 50W

Eficiencia Lumínica

110lm/W

Válvula Antihumedad

Incluída en todos los modelos

Garantía

2 años



**NUEVOS RANGOS
MULTITENSIÓN**
AC120-265V~



**ILUMINACIÓN
MEJORADA**
125 Lúmenes por Watt.



**FACTOR DE
POTENCIA**
>0.95



ANTIHIGHVOLT
Protección contra
Sobretensiones de 1500V.



**CUERPO
DE ALUMINIO**



**VÁLVULA
ANTI HUMEDAD**



DISEÑO SLIM
Ultra delgado



BRAZO A 45°
Fácil instalación




100W

150W

200W

300W

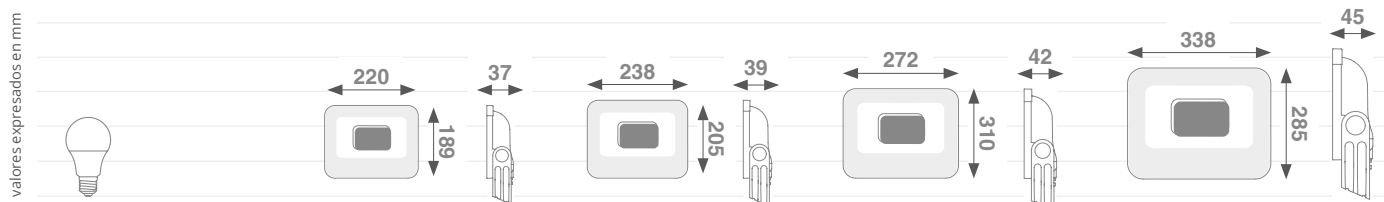

Características eléctricas

Modelo	EFLG2-100W	EFLG2-150W	EFLG2-200W	EFLSG2-300W
Tensión	AC120-265V~			
Frecuencia	50-60Hz			
Corriente	0.45A	0.136A	0.227A	0.09A
Potencia	100W	150W	200W	300W
Factor de Potencia	>0.9			
THD	<20%			
Dimerizable	NO			
EMC	NO			
SDCM	<5			
Anti-High-Volt	1500VAC			
Protector SPD	3KV	4KV	4KV	4KV
No Flicker - Sin Parpadeo	SI			
Corriente de Irrupción	2KA			
Clase	I			

Características Lumínicas

Modelo	EFLG2-100W	EFLG2-150W	EFLG2-200W	EFLG2-300W
Ángulo de Apertura	120°			
CRI	>80			
Tipo de LED	SMD 2835			
Tiempo de Arranque	0.5s			
Vida Útil	30.000hs			
UGR	34			
Certificado LM80	SI			



Características Materiales									
Modelo		EFLG2-100W		EFLG2-150W		EFLG2-200W		EFLSG2-300W	
Material del Cuerpo						Aluminio			
Material del Lente						Vidrio			
Conector						Cable L-N-T			
Largo del Cable		20cm		30cm		30cm		30cm	
Tipo de Montaje						Brazo 45°			
Garantía						2 años			
Temp. de Operación						-10°C +40°C			
Protección						IP66*-IK08			
Artefacto	Tamaño (mm)	220*189*37		238*205*39		272*233*42		338*285*45	
	Peso (kg)	1		1.2		1.5		2.4	
Masterbox	Tamaño (mm)	470*258*260		475*275*275		525*310*305		385*265*355	
	Cant.	10		10		10		5	




***ADVERTENCIA**
Recomendamos no instalar el reflector de manera horizontal apuntando hacia arriba (por ejemplo, iluminando fachadas), para así evitar acumulación y posible filtración de agua.

Temperaturas								
Modelo	EFLG2-100W		EFLG2-150W		EFLG2-200W		EFLSG2-300W	
Tipo de Blanco	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío	Cálido	Frío
CCT	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K	3000K	6500K
Flujo Luminoso	11.000lm		16.500lm		22.000lm		33.000lm	
Eficiencia Lumínica					110lm/W			
EAN13	7428325603608	7428325603652	7428325603622	7428325603615	7428325603646	7428325603639	7428325603660	7428325603653






Fotometrías




EFLG2-100W

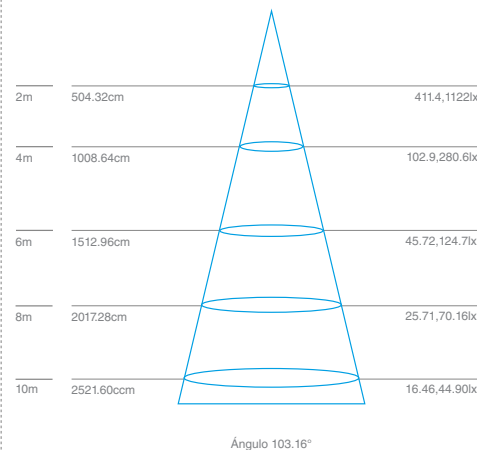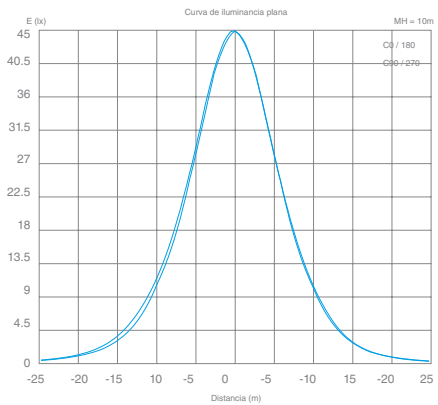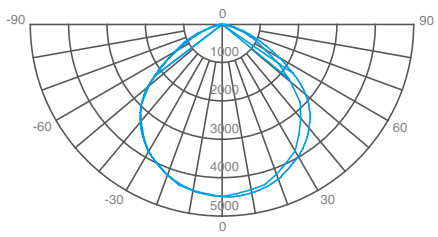

EFLG2-150W

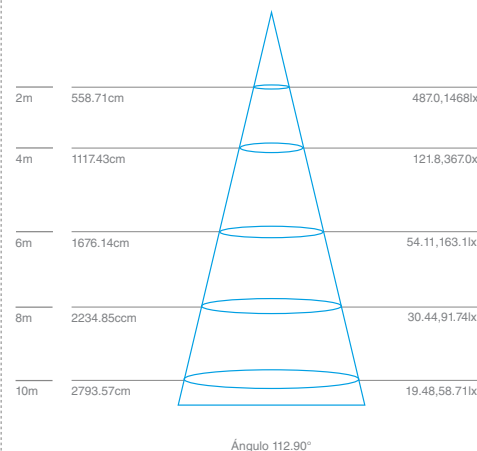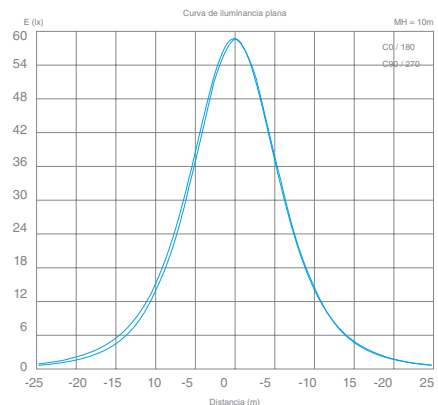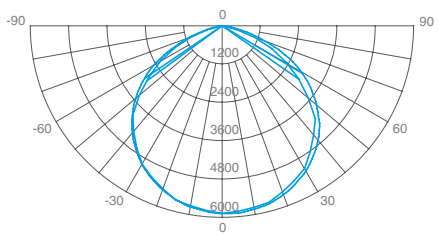

EFLG2-200W

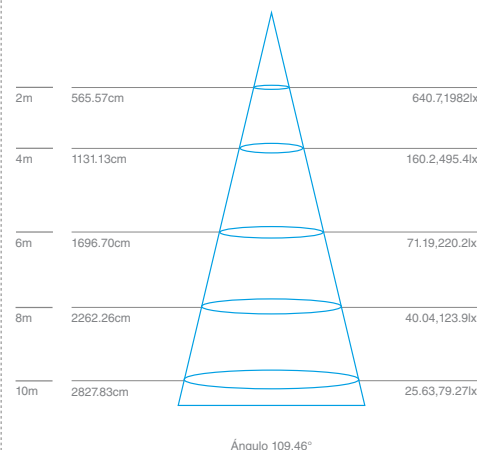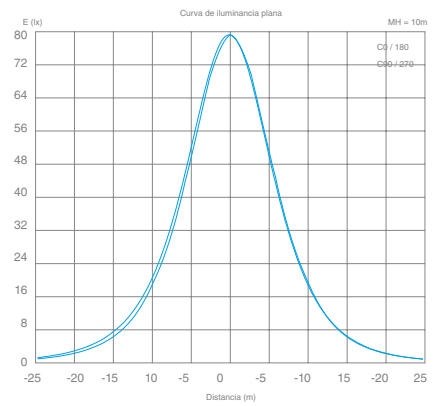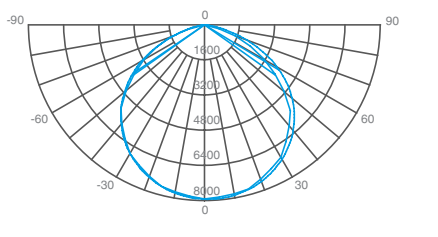

EFLG2-300W

