




MACROLED®

Una marca de  **CORESA®**

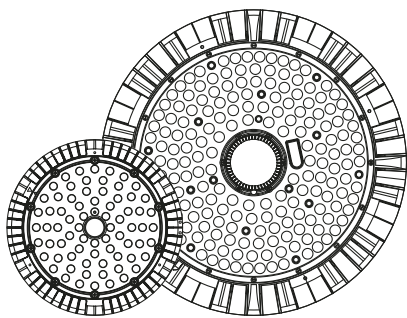


Galponera

Ficha Técnica

IK07 / IP65

Cuerpo de fundición
de aluminio alta presión

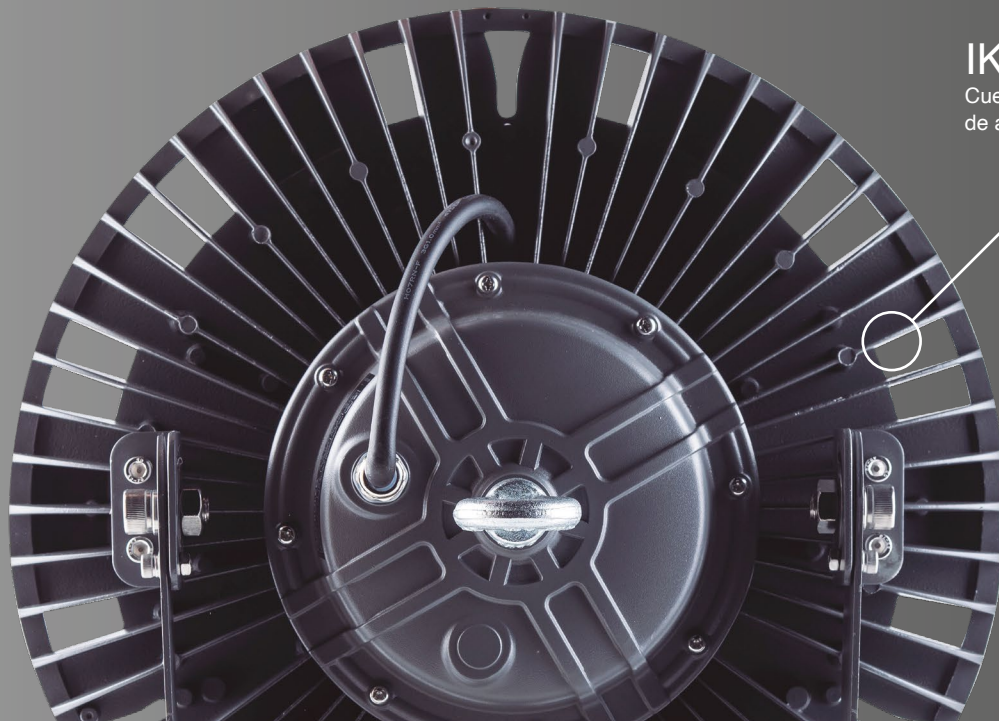


Cáncamo



Horquilla

Con ménsula de ángulo regulable



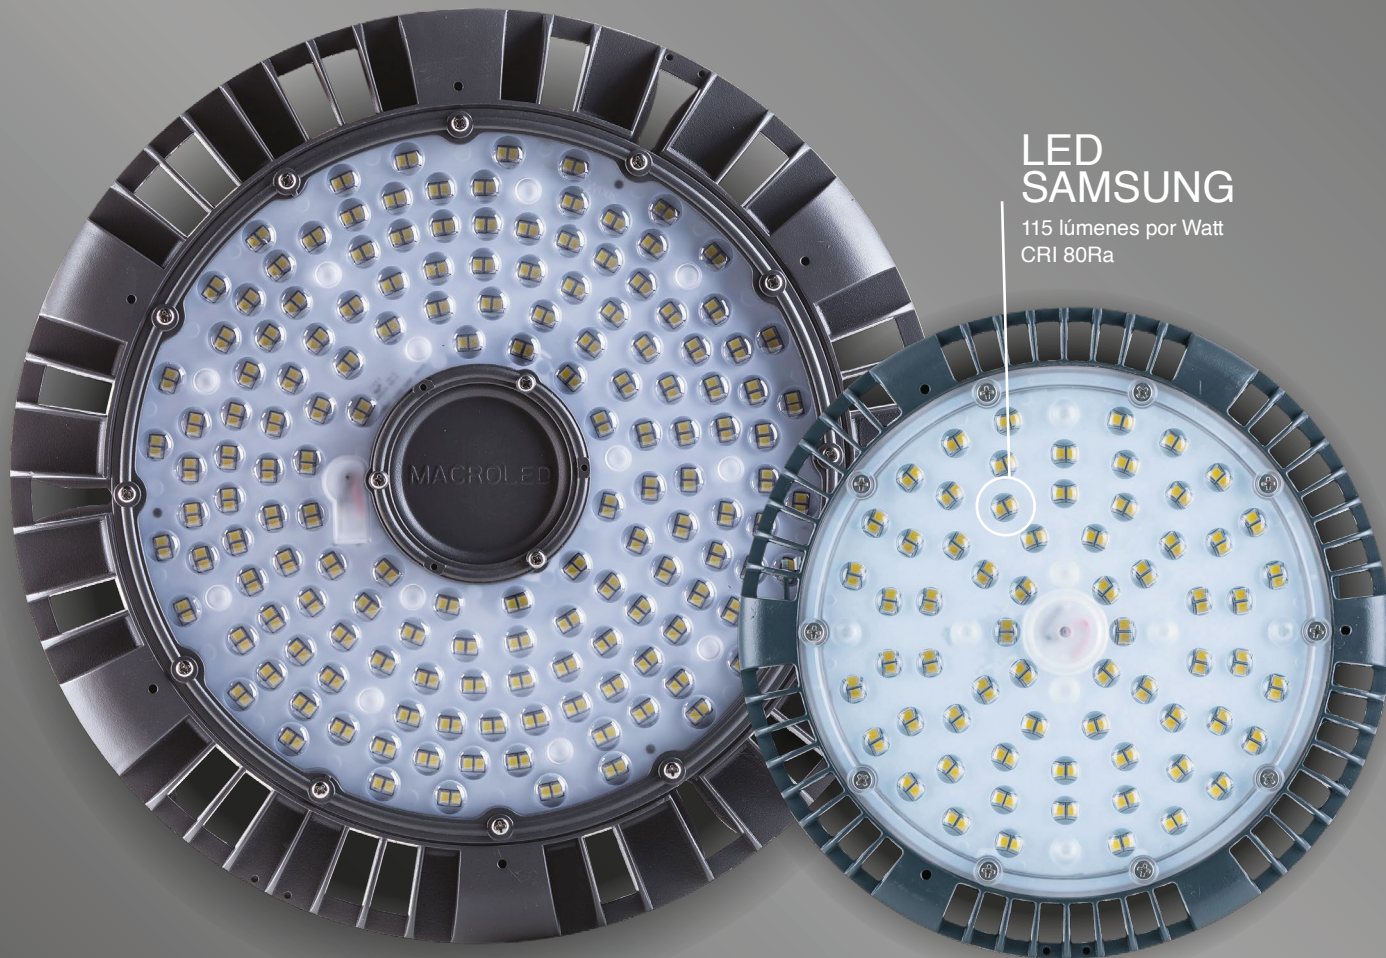

**LED
SAMSUNG**

115 lúmenes por Watt
CRI 80Ra



IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-1:1979+AI

MACROLED®

157

Highbay LED Galponera LED

Factor de Potencia 0.9

Índice de aprovechamiento de suministro eléctrico

Garantía 5 años

Garantía extendida

LED SAMSUNG

CRI 85Ra 115 lúmenes por Watt

50.000 horas

Vida útil mejorada

Multivoltaje

Driver con amplio rango de tensión 100-240V


Proteccion IK07 / IP65

Cuerpo de fundición de aluminio




100W

Frío 6500K
11.500 lm



150W

Frío 6500K
17253 lm



200W


Frío 6500K
23.000 lm

Galponeras LED



IEC 60598-1:2008

IEC 60598-2-1:1979+AI

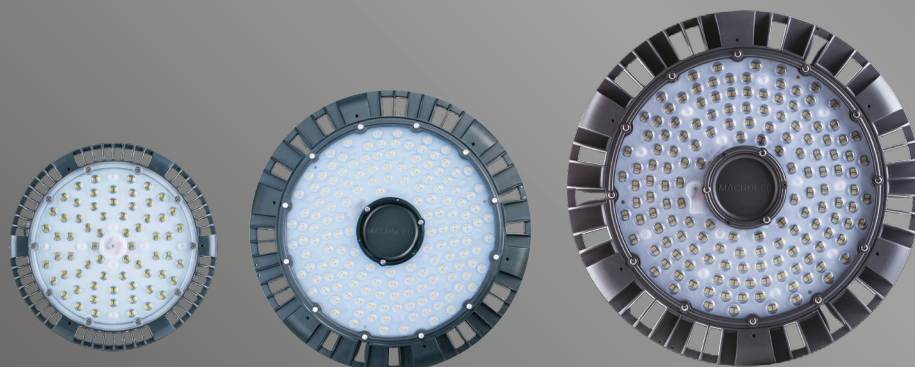

100W

150W

200W

Apertura

Protección


90°

IP65

IK07

Tensión	AC100-240V
Frecuencia	50-60Hz
Protección SPD	4kV
Anti-High-Volt	1500V
EMC	No
Clase	I
Vida Útil	50.000hs
ON/OFF Switch	15.000
CRI	80Ra
SDCM	10
Garantía	5 años
Temperatura	-20° +45°

MACROLED®

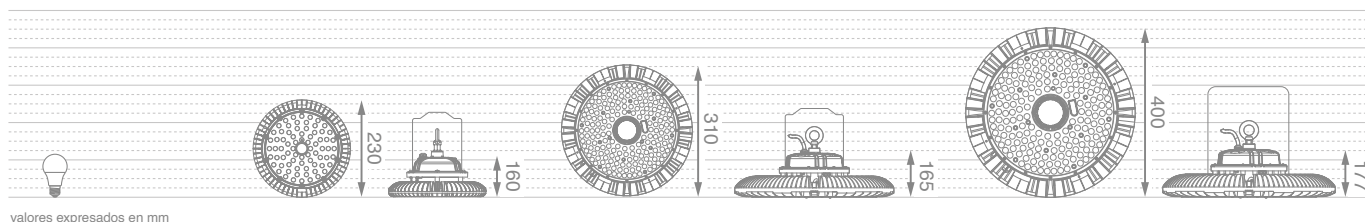

valores expresados en mm

Potencia	100W	150W	200W
Modelo	HBV2-100	HBV2-150	HBV2-200
Corriente	0.48A	0.69A	0.95A
Factor de Potencia	0.9	0.9	0.9
Tiempo de Arranque	0.5s	0.5s	0.5s
Función Dimeable	No	No	No
Material del Cuerpo	Aluminio	Aluminio	Aluminio
Material del Lente	PC	PC	PC
Opciones de instalación	Cáncamo / Horquilla	Cáncamo / Horquilla	Cáncamo / Horquilla
LED SMD	2835 - 132pcs	2835 - 180pcs	2835 - 300pcs
Marca de LED	Samsung	Samsung	Samsung
Artefacto	Tamaño	ø230x160mm	ø310x165mm
	Peso	2.4Kg	3.5Kg
Master	Tamaño	51x26x30cm	34,5x34,5x31,6cm
	Cantidad	4pcs	2pcs


Tipo de Blanco	Blanco Frío	Blanco Frío	Blanco Frío
Temperatura Color	6500K	6500K	6500K
Flujo Luminoso	14.000lm / 140lm x W	21.000lm / 140lm x W	28.000lm / 140lm x
Código Barras Unit	7428325568044	7428325575202	W 7428325568051
Código Barras Master	74283255680448	74283255752022	74283255680516



Highbay Galponera 100W


Ángulo(B): 90.87°

Flujo luminoso: 9091 lm

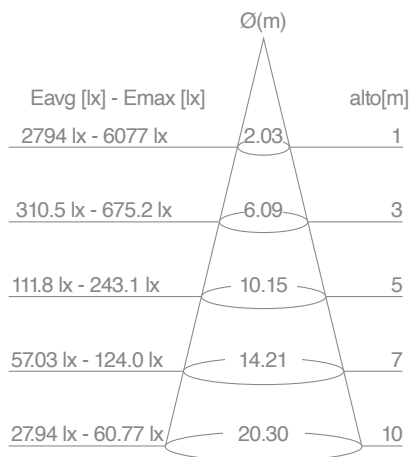

Ángulo (50%): 90.1°


Unidad: cd

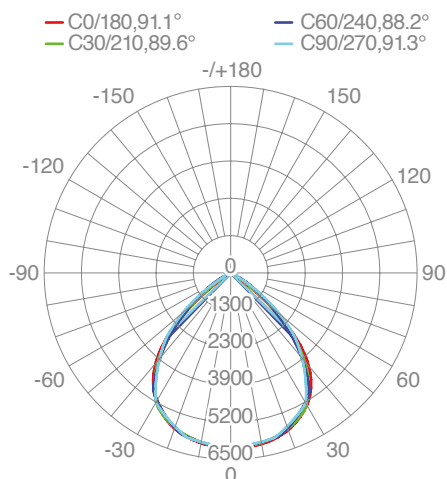

Highbay Galponera 150W


Ángulo(B): 87.61°

Flujo luminoso: 11532 lm

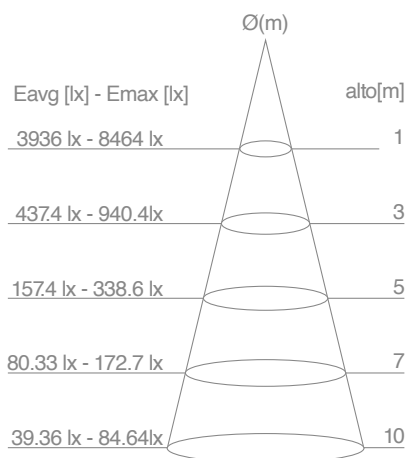

Ángulo (50%): 87.4°

Unidad: cd

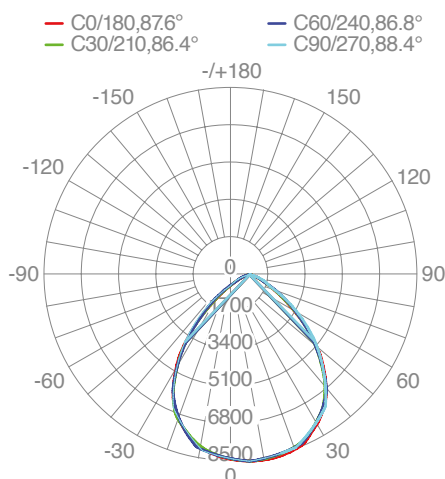


Highbay Galponera 200W

Ángulo(B): 89.73°

Flujo luminoso: 16581 lm

Eavg [lx], Emax [lx]

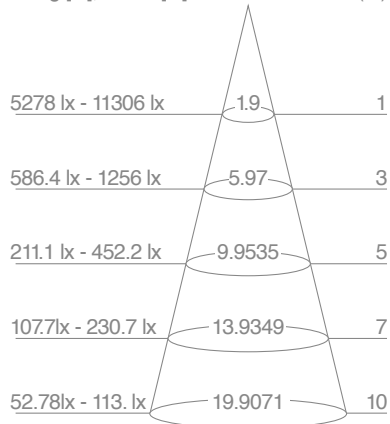

Ángulo (50%): 89.6°

Unidad: cd

