

WALL PACK

50W | 7 250 lm | 3 000K / 4 000K / 5 000K / 6 500K

Luminaria-Luminario LED de uso exterior para
sobreponer en muro

- Distribución de luz uniforme
- Difusor en policarbonato de alta calidad
- Fácil instalación y mantenimiento
- Semi cutt off

APLICACIONES

- Patio de maniobras
- Almacenes
- Industrias
- Hangares



WALL PACK

50W | 7 250lm



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia	50 W
Flujo Luminoso (3 000 K)	7 000 lm
Flujo Luminoso (4 000 K / 5 000 K / 6 500 K)	7 250 lm
Temperatura de Color	3 000 K / 4 000 K / 5 000 K / 6 500 K
Eficacia (3 000 K)	140 lm/W
Eficacia (4 000 K / 6 500 K)	145 lm/W
Tensión Nominal	100-277 V~
Factor de Potencia	>0.9
Índice de Protección	IP65
Protección contra Impactos Mecánicos	IK08
Ángulo de Apertura	100°
Atenuable	0 -10 V
Índice de Reproducción de Color (IRC)	>80
Vida Útil Módulo	100 000 h (L70)
Vida Útil Driver	50 000 h
Distorsión de Armónicas (THD)	<20%
Frecuencia	50/60 Hz
Temperatura de Operación	-20°C ~ 40°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 70°C
Garantía	5 años
Material de la Luminaria	Aluminio
Material del Difusor	Policarbonato

DISEÑO TÉCNICO (mm)

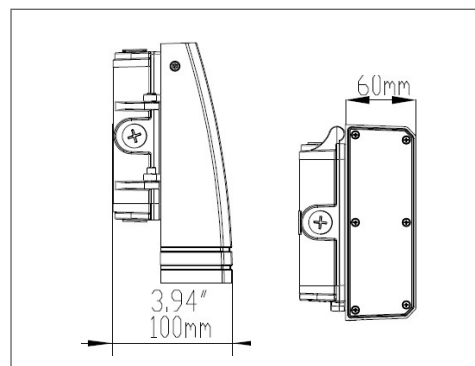


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO


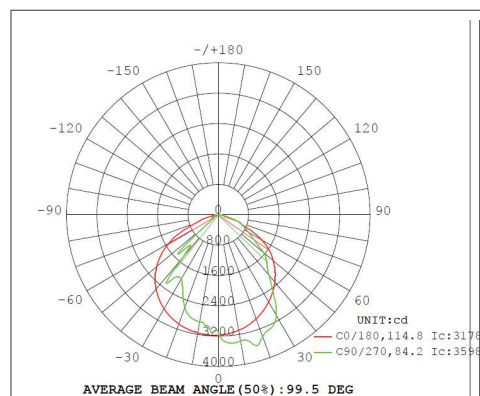


DIAGRAMA FOTOMÉTRICO



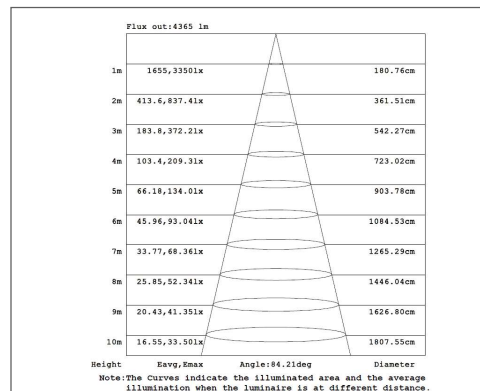

DATOS LOGÍSTICOS

Clave	Descripción	Pieza Caja	EAN 10	Dimensione s EAN 10 (mm)	Peso EAN 10 (g)	EAN 40	Dimensiones EAN 40 (mm)	Peso EAN 40 (g)
7021308	LEDVANCE WALLPACK 50W/830	4	4099854179563	255*205*140	2166	4099854179570	570*220*280	9166
7021309	LEDVANCE WALLPACK 50W/840	4	4099854179587	255*205*140	2166	4099854179594	570*220*280	9166
7021310	LEDVANCE WALLPACK 50W/850	4	4099854179600	255*205*140	2166	4099854179617	570*220*280	9166
7021311	LEDVANCE WALLPACK 50W/865	4	4099854179549	255*205*140	2166	4099854179556	570*220*280	9166